



# Руководство пользователя

## Док-станция TS-DPD6N

2023/04

(Версия 1.6)



# Содержание

1. Введение .....	3
<b>1-1 Краткий обзор док-станции</b> .....	3
<b>1-2 Состав комплекта поставки</b> .....	5
2. Руководство по установке.....	6
<b>2-1 Начало работы</b> .....	6
<b>2-2 Административные настройки</b> .....	9
<b>2-3 Сброс устройства</b> .....	12
<b>2-4 Обновление прошивки</b> .....	12
3. Технические характеристики.....	14
4. Часто задаваемые вопросы .....	15
5. Recycling and Environmental Protection .....	16
6. Гарантийная политика .....	16
7. GNU General Public License (GPL) Disclosure .....	16
8. End-User License Agreement (EULA).....	16
9. Federal Communications Commission (FCC) Statement .....	17
10. Заявление о соответствии требованиям Европейского Союза .....	17
11. Евразийский знак соответствия (Eurasian Conformity Mark, EAC) .....	18

# 1. Введение

## 1-1 Краткий обзор док-станции

Сетевая док-станция Transcend DPD6N была создана специально для DrivePro Body 30/60/70 и является полноценным решением для обслуживания, подзарядки и копирования данных с этих камер. Пользователи могут с легкостью заряжать несколько устройств DrivePro Body 30/60/70 одновременно, при этом, они могут параллельно копировать файлы (включая видео записи и фотоснимки) на внешний накопитель через USB-интерфейс.

Для простоты и ускорения обслуживания док-станция оснащена двумя портами Ethernet (для подключения локальной сети (LAN) и для подсоединения к Интернету (WAN), а также интерфейсом USB 3.0, который обратно совместим с USB 2.0. Все разъемы расположены на правой стороне корпуса док-станции. Порт локальной сети используется для администрирования станции, применение фиксированного IP-адреса позволяет защитить настройки от вмешательства хакеров или несанкционированного доступа из внешних сетей. Порт для подключения к Интернету (WAN) предназначен для резервного копирования данных в указанную папку во время зарядки.

### ПРИМЕЧАНИЕ

- USB-порт может использоваться только для подключения к внешним устройствам, но не к персональным компьютерам.
- Для обеспечения информационной безопасности IP-адрес порта для подсоединения к Интернету не должен находиться в том же домене, что и IP-адрес порта для подключения к локальной сети.
- Для резервного копирования данных в режиме онлайн понадобится два компьютера. Один компьютер предназначен для администрирования устройства подключения к порту LAN; другой предназначен для резервного копирования данных в режиме онлайн путем подключения к порту WAN.

### Вид сверху




## Вид сзади



## Функциональность и описание

- Шесть портов для зарядки.
  - ✓ Шесть портов позволяют одновременно заряжать и копировать данные с шести камер DrivePro Body. Когда нагрудная камера передает данные, светодиодный индикатор на нее будет мигать зеленым цветом.
- Светодиодный индикатор питания.
  - ✓ После подключения к источнику питания включите переключатель питания. Сначала индикатор питания начнет медленно мигать красным, затем, после того как будет установлено соединение, он будет непрерывно светиться красным.

## Вид справа

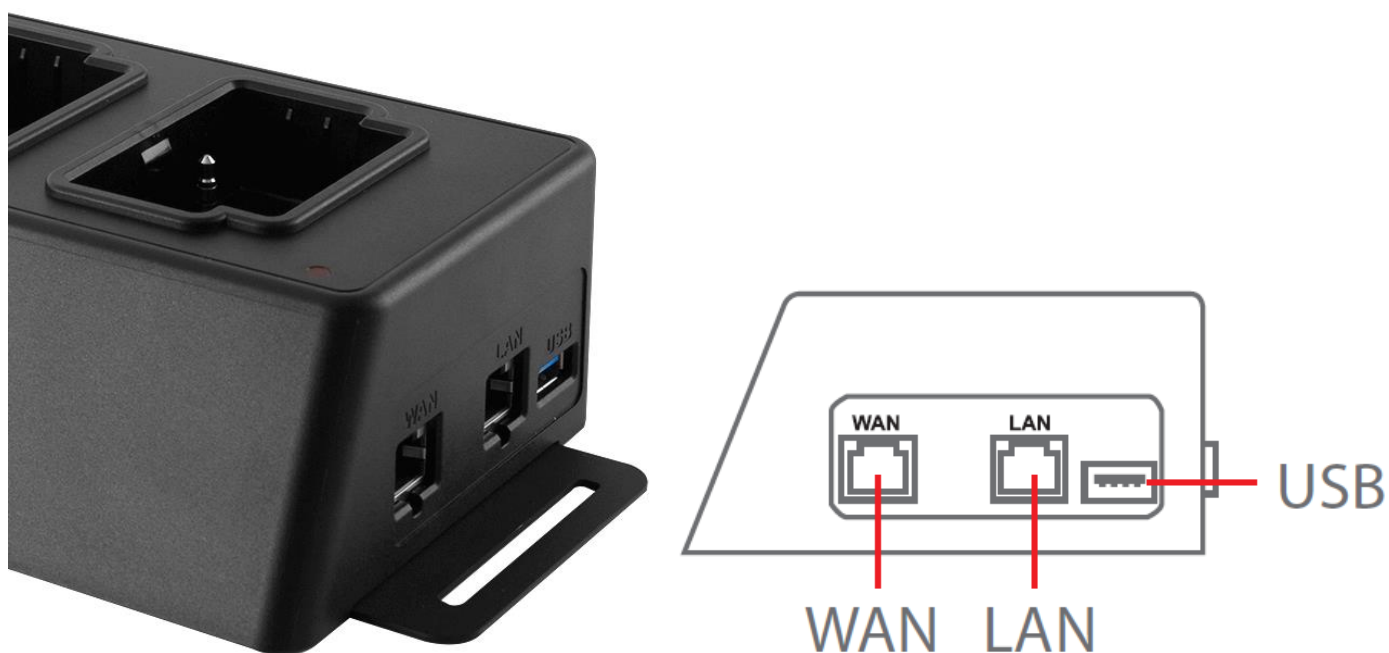

## Функциональность и описание

- Сетевой порт (LAN):
  - ✓ для администрирования устройства
  - ✓ фиксированный IP-адрес
- Сетевой порт (WAN):
  - ✓ для передачи данных (через локальное сетевое соединение)
  - ✓ IP-адрес может быть изменен администратором
- Порт USB 3.0:
  - ✓ для экспортирования данных на внешний накопитель (USB флэш-драйвы, внешние диски и т.д.)
  - ✓ обратная совместимость с USB 2.0

## 1-2 Состав комплекта поставки




Док-станция с шестью портами



Кабели Ethernet (2 шт.)



Сетевой адаптер питания

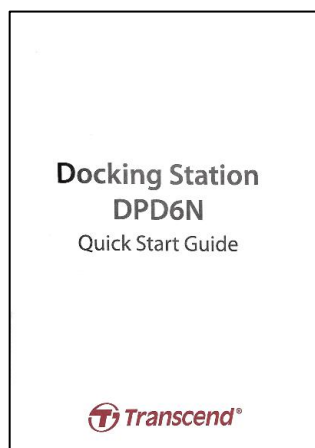


Краткое руководство по началу работы

## 2. Руководство по установке


### 2-1 Начало работы

При начальной установке DPD6N, пожалуйста, следуйте следующим инструкциям:

1. Подсоедините блок питания и включите устройство.

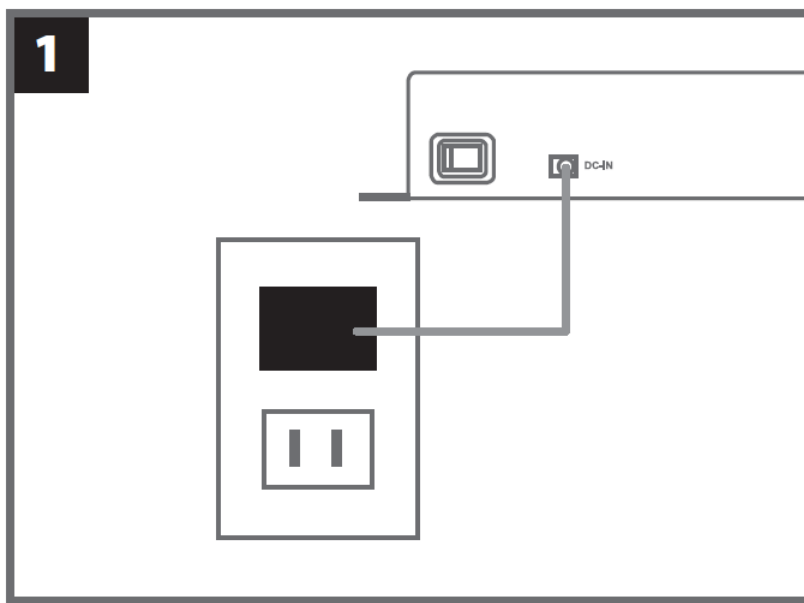


2. Соедините Ethernet-кабелем порт LAN с портом для подключения к Интернет порту компьютера администратора.

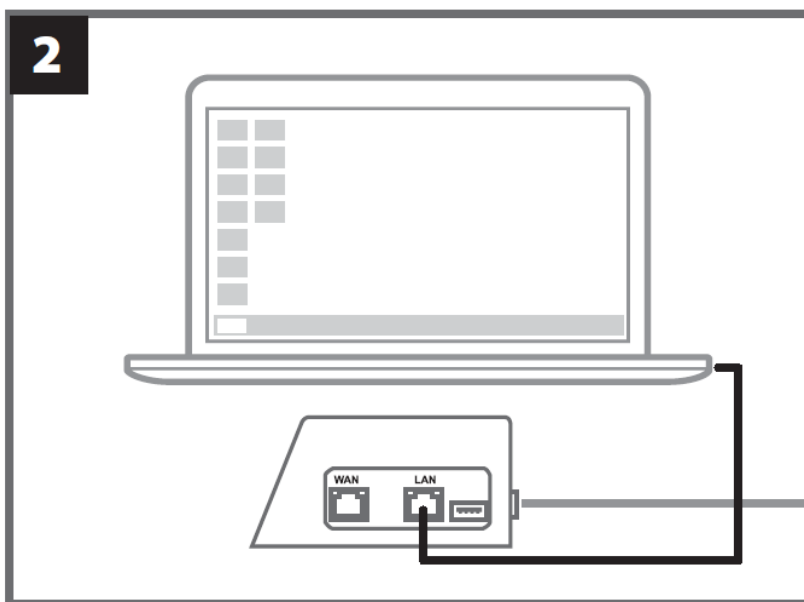

3. Соедините другим Ethernet-кабелем порт WAN с активным Интернет-портом или с портом локальной сети.




4. Прежде, чем переходить к следующему шагу, убедитесь, что **оба** сетевых порта, как для подключения к локальной сети (LAN), так и для подсоединения к Интернету (WAN), подключены к соответствующим портам. Если один из двух кабелей не подключен, или подключены к неправильным портам, вы не сможете выполнить настройку автоматического резервного копирования.

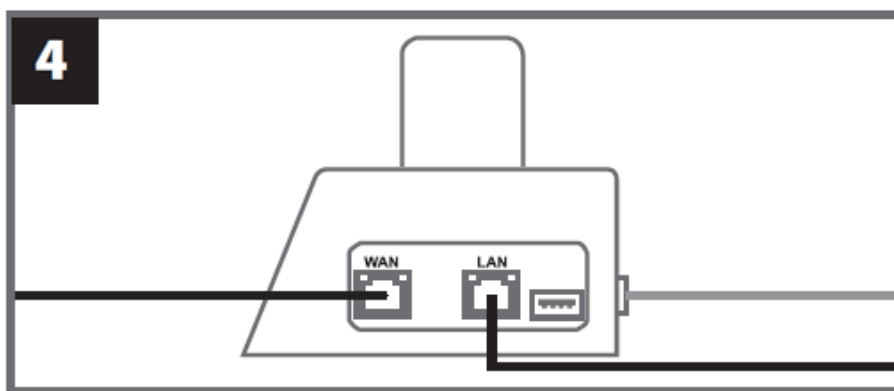


5. Измените IP-адрес компьютера администратора на 10.10.0.100.

 **ПРИМЕЧАНИЕ**


Если на DPD6N установлена прошивка 1.9 и выше, компьютер автоматически получит IP-адрес. Этот шаг можно пропустить.

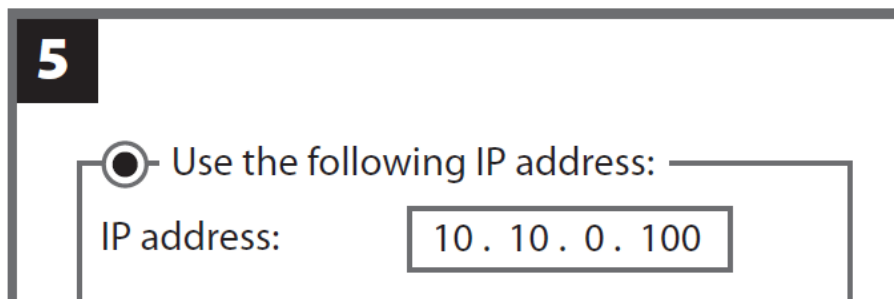

6. Откройте браузер и введите в адресную строку <http://10.10.0.1> на компьютере администратора.

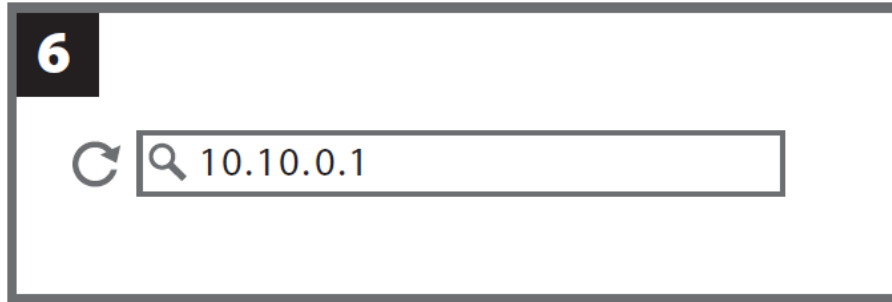


7. Чтобы открыть интерфейс док-станции, введите имя пользователя по умолчанию «admin» и пароль «12345678».

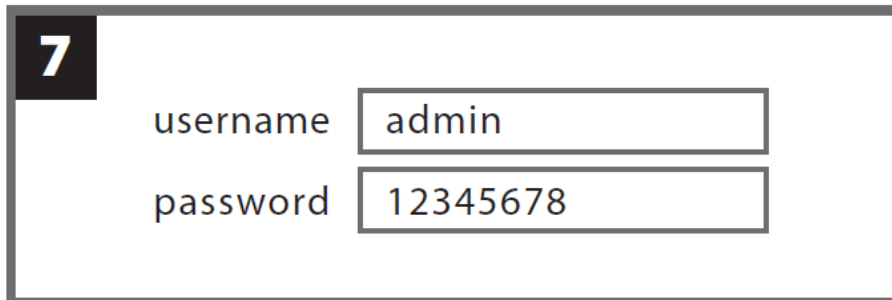





## 2-2 Административные настройки

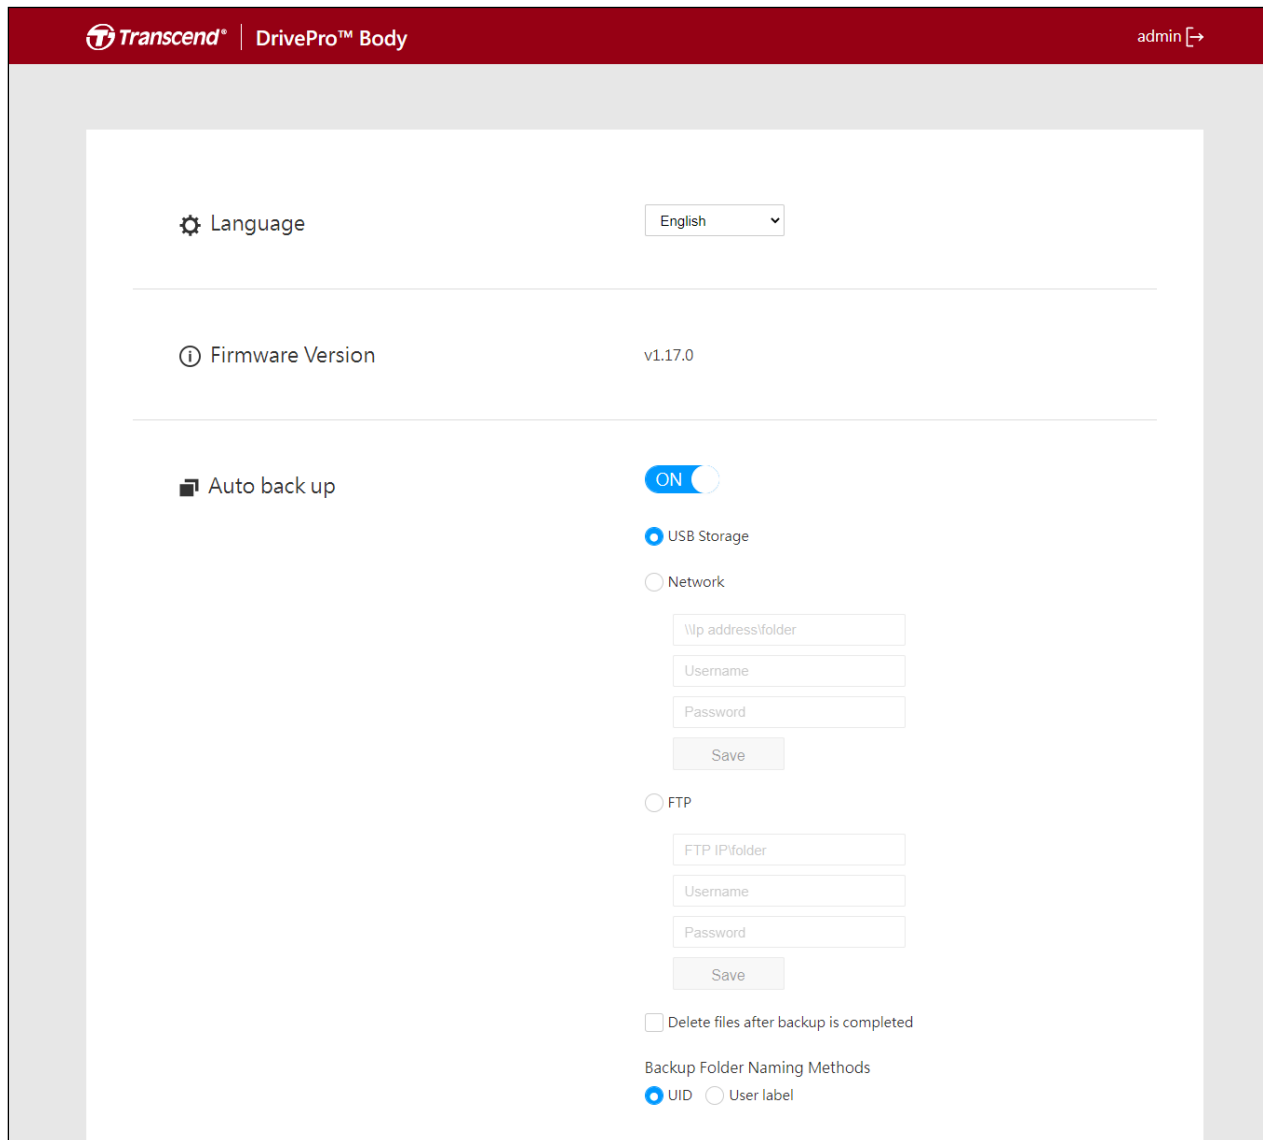После выполнения входа с административными привилегиями следуйте инструкциям на веб-странице:



The screenshot shows the web interface for the Transcend DrivePro™ Body. The header includes the Transcend logo and the product name, along with an 'admin' link. The main content area is divided into three sections:

- Language:** A dropdown menu is set to 'English'.
- Firmware Version:** Displays 'v1.17.0'.
- Auto back up:** A toggle switch is turned 'ON'. Below it, there are two radio button options: 'USB Storage' (selected) and 'Network'. Under 'Network', there are input fields for 'Wp address/folder', 'Username', and 'Password', followed by a 'Save' button. Below these are another set of radio buttons for 'FTP' (not selected) and 'Delete files after backup is completed' (checkbox not checked). At the bottom, there are 'Backup Folder Naming Methods' with radio buttons for 'UID' (selected) and 'User label'.

1. В разделе  «Язык» (Language) выберите язык интерфейса.
2. В разделе «Версия прошивки» (Firmware Version), вы можете проверить текущую версию прошивки DPD6N.
3. В разделе  «Автоматическое резервное копирование» (Auto backup) укажите путь и способ для сохранения резервных копий. Выберите «USB-накопитель» (USB Storage), чтобы сохранять резервное копирование данных на внешний накопитель. Выберите «Сеть» (Network) или FTP, чтобы резервные копирования данных сохранять на локальном сетевом хранилище. Необходимо ввести идентификатор (ID) и информацию о местоположении хранилища.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Перед выполнением резервного копирования данных через Интернет, пожалуйста, убедитесь, что вы установили "поделиться этой папкой" для назначенной папки и разрешили доступ хранилища к этой папке.

4. В разделе **«Методы именованя папок резервного копирования» (Backup Folder Naming Methods)** выберите "UID" или "Метка пользователя" (User label). UID изменить невозможно. Чтобы изменить метку пользователя, подключите вашу нагрудную камеру к компьютеру с помощью кабеля 3,5 мм - USB и измените метку пользователя в DrivePro Body Toolbox.

В случае возникновения затруднений при установке DPD6N обратитесь к разделу часто задаваемых вопросов веб-сайта Transcend: <https://www.transcend-info.com/Support/No-786>

The screenshot displays a web interface with three main sections:

- Auto Unlock:** A toggle switch is turned ON. Below it are two sections for password management:
  - Default password:** A text input field labeled "Password" and a "Save" button.
  - Individual Password:** A dropdown menu currently showing "UID", a text input field labeled "Password", and a "Save" button.
- Change Login Password:** Three stacked text input fields labeled "Original Password", "New Password", and "Confirm Password", followed by a "Save" button.
- Change IP address:** A toggle switch is turned OFF. Below it are three stacked text input fields labeled "IP address", "Subnet mask", and "Default gateway", followed by a "Save" button.

5. Если камера DrivePro Body 30/60/70 защищена паролем, то для автоматического разблокирования нагрудной камеры, в разделе «Автоматическое разблокирование» (Auto Unlock), введите пароль для DPD6N.
6. В разделе **«Изменить пароль для входа» (Change login password)** можно изменить пароль по умолчанию «12345678».


#### ПРИМЕЧАНИЕ

Имя пользователя «admin» изменить невозможно.

- Измените IP-адрес WAN в разделе «Изменить IP-адрес» чтобы выполнять резервное копирование данных на требуемый вам внешний IP-адрес.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Эта настройка используется только для изменения IP-адреса интерфейса для подключения к Интернету. IP-адрес LAN должен оставаться прежним 10.10.0.100, и в том случае, если он должен быть изменен для обеспечения информационной безопасности, этот адрес не должен относиться к тому же сетевому домену, что и IP-адрес интерфейса для подсоединения к Интернету.

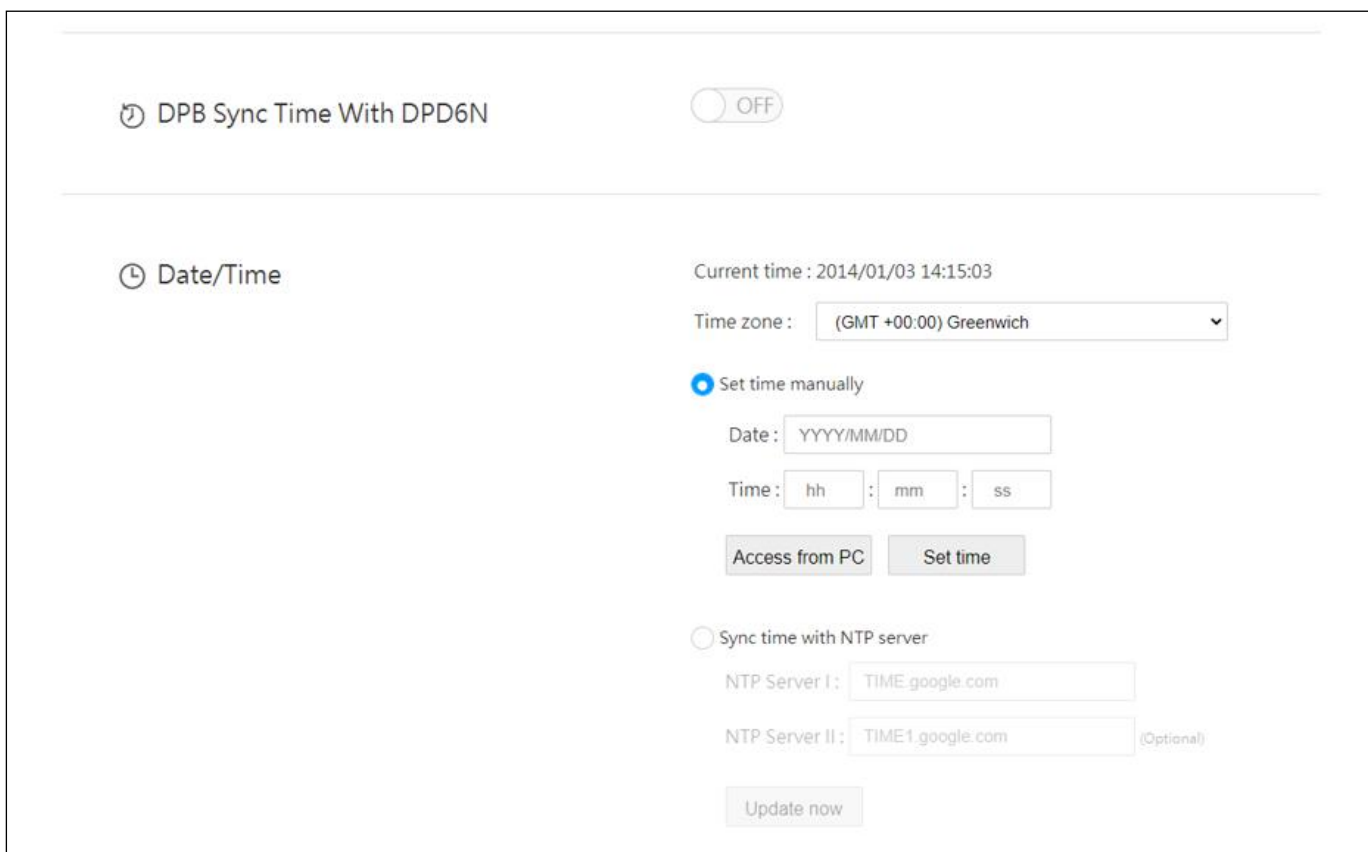

The screenshot shows a configuration page with two main sections. The first section, 'DPB Sync Time With DPD6N', has a toggle switch set to 'OFF'. The second section, 'Date/Time', shows the current time as '2014/01/03 14:15:03' and the time zone as '(GMT +00:00) Greenwich'. There are two radio buttons: 'Set time manually' (selected) and 'Sync time with NTP server'. Under 'Set time manually', there are input fields for 'Date' (YYYY/MM/DD) and 'Time' (hh:mm:ss), along with 'Access from PC' and 'Set time' buttons. Under 'Sync time with NTP server', there are input fields for 'NTP Server I' (TIME.google.com) and 'NTP Server II' (TIME1.google.com (Optional)), along with an 'Update now' button.


- В разделе «Время синхронизации DPB с DPD6N» (DPB Sync Time with DPD6N) выберите, следует ли синхронизировать время DrivePro Body 30/60/70 с DPD6N.
- В разделе «Дата/Время» (Date/Time) можно синхронизировать время на компьютере или NTP-сервере с DPD6N, чтобы убедиться в правильности даты и времени.
- Установка завершена. Вы можете одновременно выполнять резервное копирование данных и заряжать DrivePro Body.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Когда настройка завершена, можно отсоединить кабель LAN от DPD6N.

## 2-3 Сброс устройства


Чтобы выполнить сброс настроек DPD6N, а также если вы забыли пароль, щелкните опцию «Сброс устройства» (Reset Device).

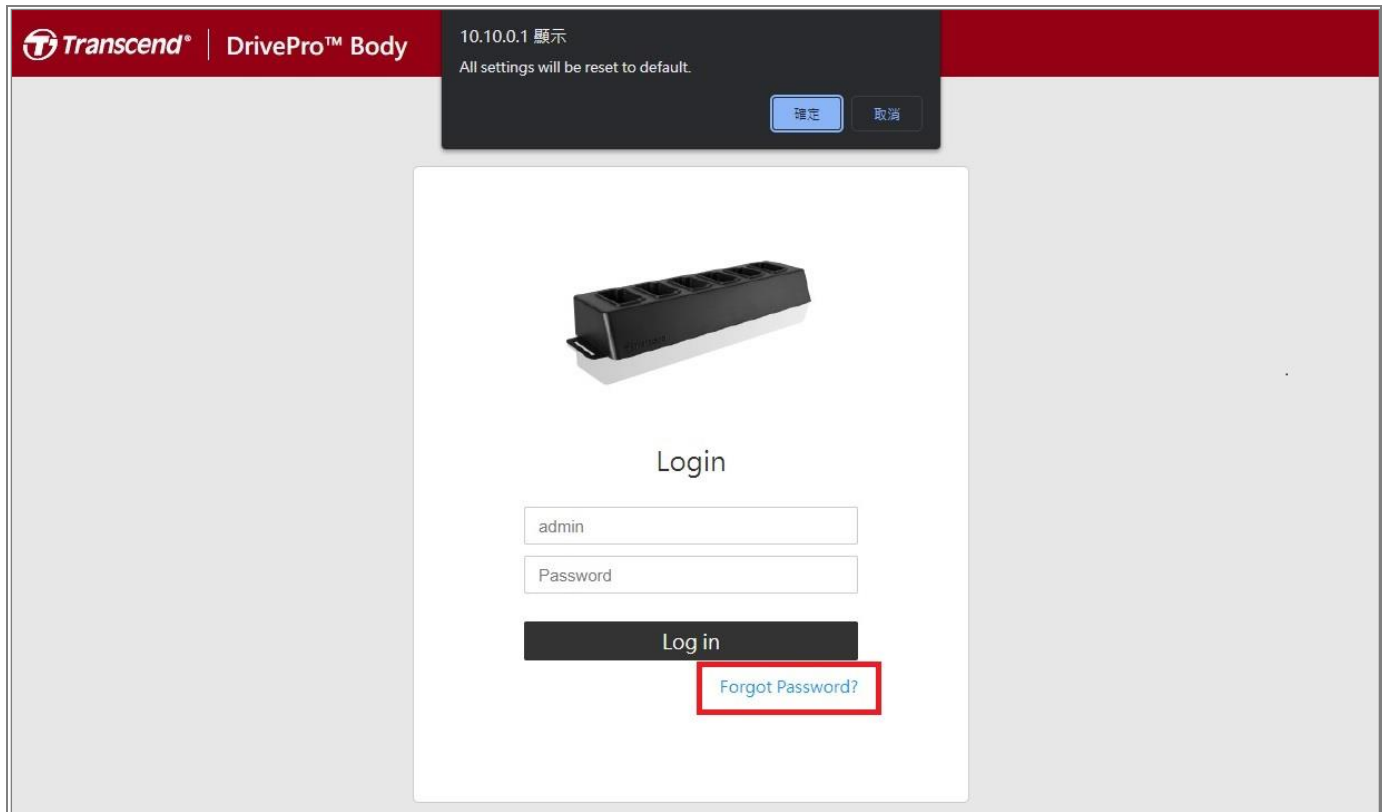

## 2-4 Обновление прошивки

Обратитесь к следующим шагам для обновления прошивки вашего DPD6N до последней версии.

1. Откройте браузер. Введите в адресной строке ссылку на сайт поддержки и загрузки DPD6N Transcend: <https://ru.transcend-info.com/support/service>.
2. Найдите файл обновленной прошивки для док-станции TS-DPD6N (**DPD6N Update Tool**). Загрузите и распакуйте файл.
3. Соедините Ethernet-кабелем порт LAN с портом для подключения к Интернету вашего компьютера.

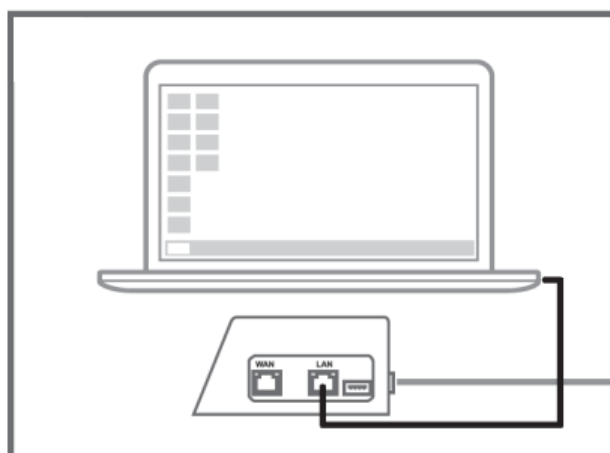

4. Измените IP-адрес компьютера на 10.10.0.100.

#### ПРИМЕЧАНИЕ


Если DPD6N установлен с прошивкой версии 1.9 или новее, компьютер автоматически получит IP-адрес. Этот шаг можно пропустить.

5. Двойным щелчком мыши запустите **DPD6N\_Update\_Tool.exe**

6. Щелкните на «**Обновить**» (**Update**) и подождите завершения процесса обновления.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Не отключайте сеть во время процесса.

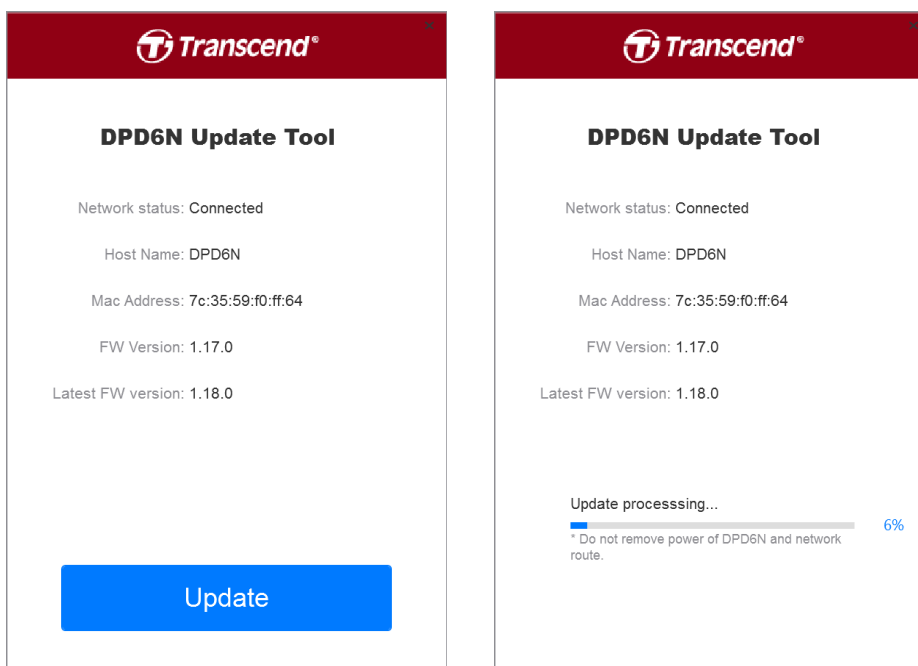

7. Если обновление пройдет успешно, на экран будет выведена следующая информация.



### 3. Технические характеристики



<b>Размеры</b>	423 мм (Д) x 105 мм (Ш) x 54 мм (В) (16,65" x 4,13" x 2,13")
<b>Вес</b>	980 г
<b>USB-интерфейс</b>	USB 3.1 Gen 1 (обратно совместим с USB 2.0)
<b>Сетевой порт</b>	WAN: 10/100/1000 Мбит/с Ethernet LAN: 10/100 Мбит/с Ethernet
<b>Источник питания</b>	12В/3А
<b>Рабочая температура</b>	0°C (32°F) ~ 40°C (104°F)
<b>Температура хранения</b>	-20°C (-4°F) ~ 70°C (158°F)
<b>Сертификаты</b>	BSMI, CE, EAC, FCC, KC, RCM, UKCA
<b>Гарантия</b>	Двухлетняя ограниченная гарантия *Дополнительную информацию об условиях гарантии Transcend можно найти на веб-сайте Transcend.
<b>Системные требования</b>	Настольный или портативный компьютер с портом для подключения к Интернету, работающий под управлением одной из перечисленных операционных систем: <ul style="list-style-type: none"><li>● Microsoft Windows 7</li><li>● Microsoft Windows 8</li><li>● Microsoft Windows 8,1</li><li>● Microsoft Windows 10</li></ul>

\*На параметры оказывают влияние условия эксплуатации

## **4. Часто задаваемые вопросы**

В случае возникновения проблем или вопросов при эксплуатации док-станции, прежде, чем обращаться в службу сервисной поддержки, ознакомьтесь с приведенной ниже информацией. Если вам не удалось найти решение для вашей проблемы в данном разделе, обратитесь в компанию, в которой вы приобрели устройство, в сервисный центр или локальный офис Transcend. Также вы можете посетить веб-сайт Transcend (<http://www.transcend-info.com/>), на котором можно найти ответы на наиболее часто задаваемые вопросы и сведения о технической поддержке ([http://www.transcend-info.com/Support/contact\\_form](http://www.transcend-info.com/Support/contact_form)).

### **■ Какая скорость передачи данных DPD6N?**

DPD6N передает данные через сетевое соединение или USB-интерфейс. Скорость передачи данных составляет:

1. При использовании сетевого интерфейса DPD6N обеспечивает скорость передачи данных около 16 МБ/с.
2. При использовании USB-порта (USB 3.0) DPD6N обеспечивает скорость передачи данных около 10 МБ/с.

\* Обратите внимание, что USB-порт может использоваться только для подключения к внешним устройствам, но не к персональным компьютерам.

\* Скорость передачи данных зависит от используемой платформы и условий работы сети (т.е. типа интерфейса — USB 3.0 или USB 2.0, а также пропускной способности Wi-Fi-маршрутизатора),

### **■ Сколько времени занимает полная зарядка разряженного аккумулятора DrivePro Body 30/60/70?**

На полную зарядку полностью разряженного аккумулятора DrivePro Body 30/60/70 с помощью док-станции DPD6N требуется около 6 ч.

## **5. Recycling and Environmental Protection**

Для получения дополнительной информации о вторичной переработке изделия (**WEEE**) и утилизации аккумулятора (**battery disposal**), пожалуйста, перейдите по следующей ссылке: <https://www.transcend-info.com/about/green> .

## **6. Гарантийная политика**

Пожалуйста, ознакомьтесь с гарантийным сроком на данное изделие на его упаковке. Для получения подробной информации о гарантийных положениях (**Warranty Terms and Conditions**) и сроках действия (**Warranty Periods**), пожалуйста, перейдите по ссылке ниже: <https://www.transcend-info.com/warranty>.

## **7. GNU General Public License (GPL) Disclosure**

Посетите, пожалуйста, <https://www.transcend-info.com/Legal/?no=10> чтобы просмотреть дополнительную информацию о лицензировании с открытым исходным кодом.

## **8. End-User License Agreement (EULA)**

Для получения подробной информации об условиях лицензии на программное обеспечение, пожалуйста, перейдите по следующей ссылке:

<https://www.transcend-info.com/legal/gpl-disclosure-eula>



## **9. Federal Communications Commission (FCC)**

### **Statement**

This device complies with Part 15 FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference. (2) This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

This Equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

## **10. Заявление о соответствии требованиям**

### **Европейского Союза**

Transcend Information настоящим заявляет, что все продукты Transcend с маркировкой CE, включающие функциональность радиооборудования, соответствуют Директиве 2014/53/EU .

С полным текстом декларации соответствия ЕС можно ознакомиться по следующему адресу в Интернете:

[https://www.transcend-info.com/eu\\_compliance](https://www.transcend-info.com/eu_compliance)

**Серия видеорегистраторов / нагрудных камер**

---

**Частота :**  
2400 MHz ~ 2483.5 MHz

---

**Максимальная мощность  
передачи :**  
< 100 mW

---



**11. Евразийский знак соответствия (Eurasian  
Conformity Mark, EAC)**

